



FEIEREN INFORMERER

KRAV OM
TILFREDSSTILLEND
ATKOMST FOR FEIING
OG TILSYN



TILFREDSSTILLEND ATKOMST FOR FEIERNE

Brannsjefene i Haugesund og på Karmøy har besluttet at gjeldende praksis med feiing fra sotluken, dvs. luken i bunn av skorsteinen, skal opphøre. Dette gjøres for at feierne skal ha et trygt arbeidsmiljø, og for at feiing og tilsyn skal kunne utføres på en best mulig måte.

Krav om tilfredsstillende atkomst for feierne er regulert av Brann- og eksplosjonsvernloven § 6 og Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn § 2-6. Sistnevnte paragraf sier bl.a. at «Eier av bygninger hvor feiing av røykkanal foretas fra tak, skal sørge for at feieren har tilfredsstillende atkomst opp til og på taket.»

I praksis betyr dette at bygninger uten tilfredsstillende atkomst vil bli pålagt dette etter Brann- og eksplosjonsvernloven § 37.

I forbindelse med omleggingen vil det også bli innført krav om bekreftelse fra eier/bruker om at skorstein og fyringsanlegg er klargjort for feiing.

På de neste sidene finner man 2 alternativer som gir tilfredsstillende atkomst. Ytterligere informasjon samt Ofte Besvarte Spørsmål (OBS) finnes på brannvesenets hjemmeside – se internettadresser på baksiden av informasjonsfolderen. Når det gjelder montering av trinn, arbeidsplattform m.m. henvises det til den enkelte leverandør av slike produkt.



Bjarne Grimstvedt
Brannsjef i Haugesund
kommune




Tor-Inge Henriksen
Brannsjef i Karmøy
kommune


1

ALTERNATIV FEIING FRA TAK

ANBEFALT LØSNING


Dersom man velger at feiing skal utføres fra tak må følgende krav tilfredsstilles. Feieren anbefaler denne løsningen da feiing kan utføres uten at eier/bruker er tilstede og faren for utsotning/skitt i bygningen reduseres.

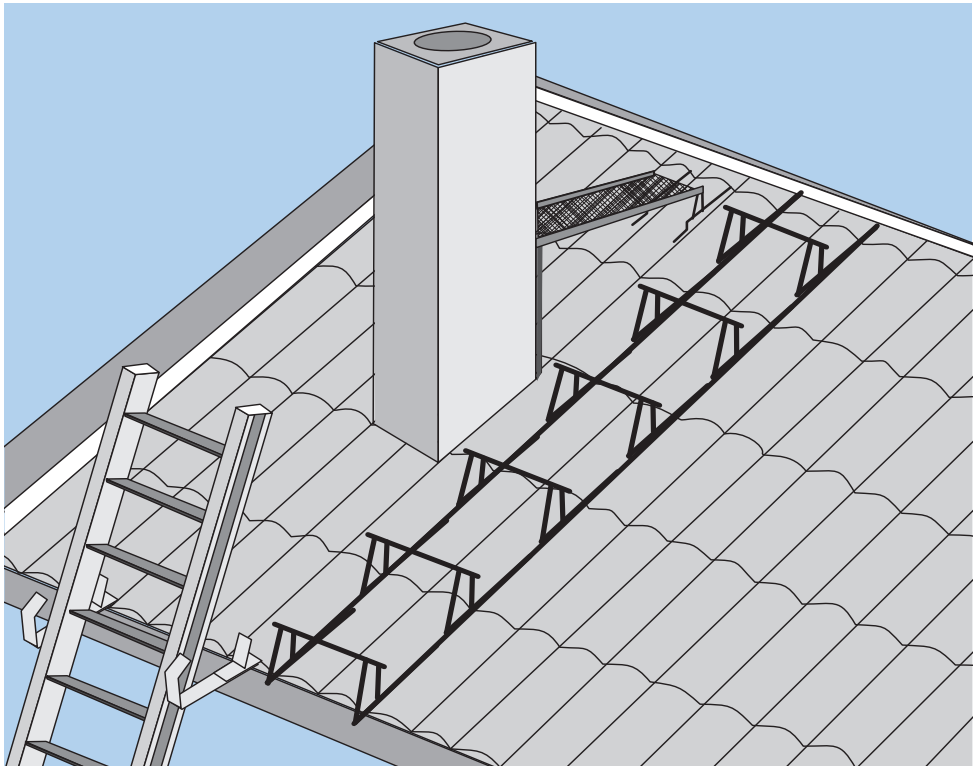

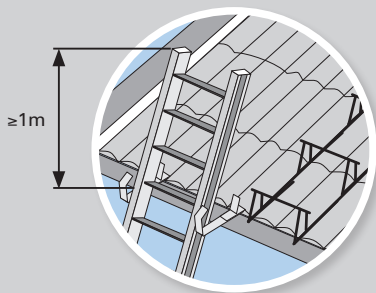


1 Husstigen må være godkjent og lett tilgjengelig (leddet- og teleskopstige aksepteres ikke). Den skal være så lang at den rekker minimum 1 meter over taket/takrennen.

På bygninger der taket/takrennen er mer enn 5 meter fra bakkenivå, skal det være montert stige feste som forhindrer at husstigen glir.




2 Alle tak med helling utover skal ha takstige/-trinn. Takstige/-trinn skal være godkjent og montert i henhold til monteringsanvisningen. (dette betyr bl.a. at trinnene må være sammenhengende). Takstige/-trinn må være så lang at den rekker litt forbi skorsteinens øvre side.

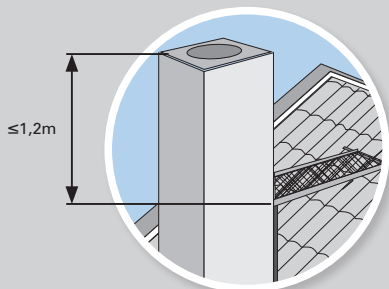

3 Arbeidsplattform eller feieluke må monteres dersom skorsteinen er høyere enn 1,2 meter (målt på skorsteinens øvre side).


Der det er flere skorsteiner på samme takflate vil det normalt være nødvendig med takbro mellom dem (feieren bør kontaktes før løsning velges).




4 Dersom det er montert skorsteinshatt bør denne være festet slik at den lett kan tas av uten bruk av verktøy eller ha stor nok åpning (åpningen bør da være mot feierens arbeidssted).

2

ALTERNATIV FEIING FRA LOFT

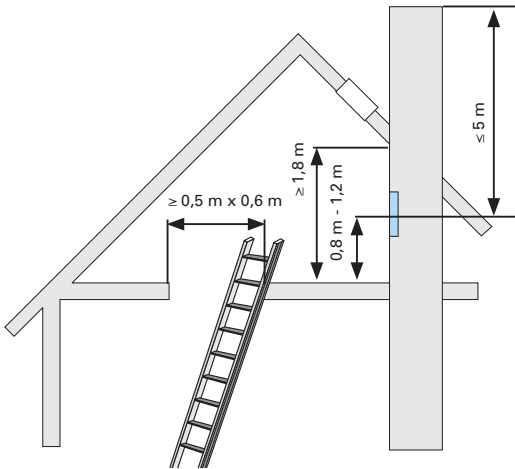

Dersom man velger at feiing skal utføres fra loft må følgende krav tilfredsstilles (er det ikke mulig å overholde avstandskravene i figurene må alternativ 1 velges).

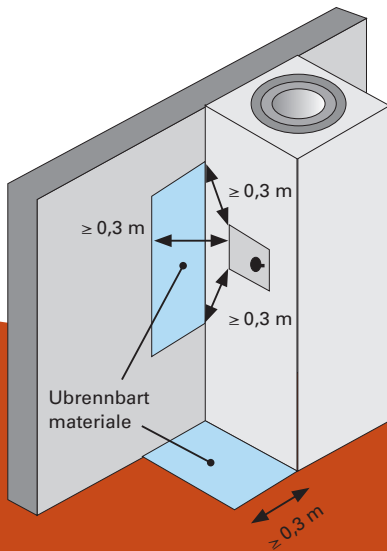

Feie-/sotluke må ikke komme nærmere brennbare materialer enn 0,3 meter og gulv under luke må beskyttes (plater av ubrennbart materiale kan benyttes). NB: Enkelte luker har andre avstandskrav.

Fri avstand foran feie-/sotluke bør være minst 1,0 meter.



SPØRSMÅL OM KRAVET OG ALTERNATIVENE RETTES TIL FEIEREN I DIN KOMMUNE



HAUGESUND

Internett:

<http://www.haugesund.kommune.no/feier>

E-post:

feier@haugesund.kommune.no

Telefon:

901 67 342



KARMØY

Internett:

<http://www.karmoy.kommune.no/feier>

E-post:

feiervesen@karmoy.kommune.no

Telefon:

905 09 042